

SC-MHC01

HD ANALOG to SDIコンバーター


SC-MHC01はHDアナログ(~2MP)信号を入力受けて標準HD-SDI又はEX-SDI(1.0/2.0)信号に変換して出力するマルチコンバーターです。HDアナログ入力に対応しないHD-SDI点検用モニター(例:SC-LFC07HD)と連動してHDアナログカメラの点検ができますし、HDアナログカメラとHD-SDI DVRを連動するシステムもできます。

特徴

- AHD / TVI / CVI (~2MP) 信号をHD-SDI/ EX-SDI(1.0 / 2.0)に変換
- DIPスイッチで出力信号を選択可能
(HD-SDI、EX-SDI 1.0、EX-SDI 2.0 中で選択)
- 支援解像度:1080p 25/ 30、720p 25/ 30/ 60
- テストモニターで電源供給で別途の電源線なくても動作可能
- 既存HD-SDIテストモニター又はHD-SDI DVRでAHD / TVI / CVI (~2MP)カメラ点検可能
- AHD / TVI / CVIカメラ及びHD-SDI DVRに連動可能

NEW

[SC-MHC01]

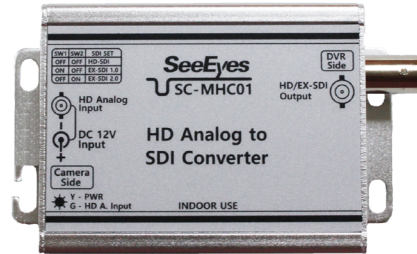

HD Analog 伝送装置

出力信号DIPスイッチ設定


信号	SW1番	SW2番
HD-SDI	OFF	OFF
EX-SDI 1.0	ON	OFF
EX-SDI 2.0	OFF	ON

仕様


型番		SC-MHC01
入力信号	AHD / TVI / CVI (up to 1080p)	
出力信号	HD-SDI, EX-SDI 1.0, EX-SDI 2.0 (基本出力 : HD-SDI)	
支援解像度	1280*720p 25/30/50/60, 1920*1080p 25/30	
入力電源	DC12V/0.5A	
接続端子	映像入力	BNC_M_Harness
	電源入力	DC-F_Harness
	SDI出力	BNC-F
SDI 設定スイッチ	2P DIP Switch	
RED LED	緑色	点灯: 映像入力時、消灯: 映像未入力時
	黄色	点灯: 電源入力時
動作温度 / 動作湿度	-10°C ~ +50°C / 0 ~ 80%	
材質 / 重量	アルミ / 122g	
外形寸法 (mm)	101(W) x 60(D) x 25(H) mm	

システム構成図

HD-SDIモニターでHDアナログカメラを点検時

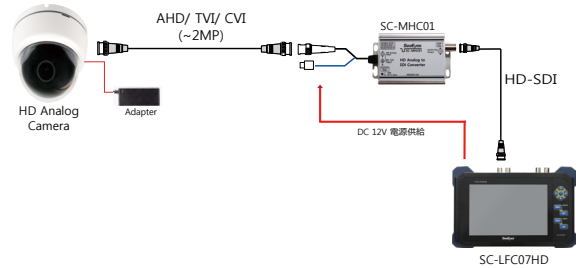

HD-SDI DVRでHDアナログカメラを連動時



外観図

