

# SC-NRC01M

AHD, CVBS映像ノイズ除去機

HD Analogノイズ除去機はノイズ除去機能以外、遠距離映像伝送可能な製品です。また、小型アルミニウムケースを適用したため、カメラのハウジングなどに簡単に装着できます。最高の性能で画質不具合改善及びノイズ発生の問題が解決できます。

## 特徴

- 同軸ケーブル一本で映像信号伝送
- 画質改善効果と広帯域映像信号伝送機能
- 5C-FBケーブルで遠距離(AHD 2M基準最大1km)まで映像信号伝送可能
- AHD, 2M解像度対応
- カメラハウジング内部の装着できる小型アルミニウムケース
- 映像信号伝送距離2段階補償機能
- 送信機はカメラ用アダプターと一緒に使えるので別途アダプター要不要(AC/DC兼用)
- 小型ケース適用でハウジングに簡単に設置可能
- サージ保護回路内蔵
- 安価の同軸ケーブルで長距離高画質映像伝送可能



[ SC - NRT01M ]



[ SC - NRR01M ]



## 仕様


型番	SC-NRT01M(1CH 送信機)	
映像入力信号	AHD 75Ω 1Vpp	
使用電源	入力電源	AC24V/DC12V
	出力電源	Loop Through (カメラ電源供給用アダプター兼用使用)
伝送距離	1km (AHD 2M, 5C-FB 基準)	
動作確認(赤色LED)	On:電源入力時	
接続ポート	映像入力	BNC-M Harness
	RF出力	BNC-F
動作温度 / 動作湿度	-10℃ ~ +50℃ / 0 ~ 80%	
材質 / 重量	アルミニウム / 70g	
外形寸法(mm)	71(W) x 33(H) x 21(D)	
型番	SC-NRR01M(1CH 受信機)	
映像出力信号	AHD 2M	
電源入力	DC 12V 0.5A	
動作確認(赤色LED)	On: 電源入力	
接続ポート	RF入力	BNC-F
	映像出力	BNC-M Harness
動作温度 / 動作湿度	-10℃ ~ +50℃ / 0 ~ 80%	
材質 / 重量	アルミニウム / 70g	
外形寸法(mm)	71(W) x 33(H) x 21(D)	

## システム構成図

### ■ カメラ～DVR(モニター)区間適用時




### ■ カメラ～遠距離モニター間適用時の例

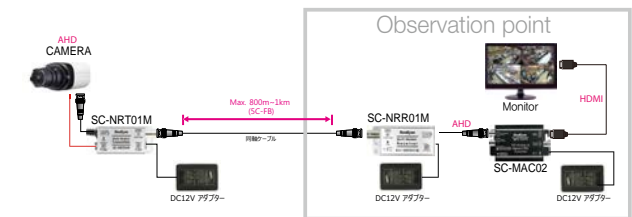

## 外観図

[ SC-NRT01M ]

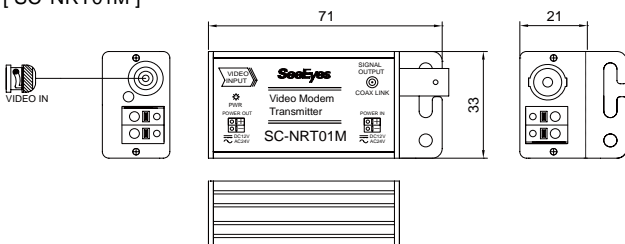

[ SC-NRR01M ]

